


PARÂMETROS:

1. Entrada RF: 2 terminais do tipo SMA
2. Impedância de entrada na antena: 50 ohm
3. Faixa de frequência: UHF 473,143 MHz-803,143 MHz
VHF 177,143MHz-213,143MHz
4. Nível de sinal: full-seg: -85dBm ~ 0dBm
one-seg: -95dBm ~ 0dBm
5. Suporta ISDB-T one-seg, ISDB-T full-seg
6. Largura de banda: 6M
7. Demodulação: QPSK / 16QAM / 64QAM / QPSK ou DQPSK
8. Intervalo de guarda: 1 / 4,1 / 8,1 / 16,1 / 32
9. FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Automático
10. Proporção do vídeo: 4: 3/16: 9
11. Vídeo Sistema: PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N
12. Saída de vídeo: CVBS
13. Saída de Áudio: Esquerda / Direita
14. USB 2.0 para atualização
15. Faixa de tensão de entrada: 12V/24V (9V ~ 35V)
16. Consumo de energia: <5W
17. Temperatura de operação: -20-70°C
Limite de trabalho: -25-75°C

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

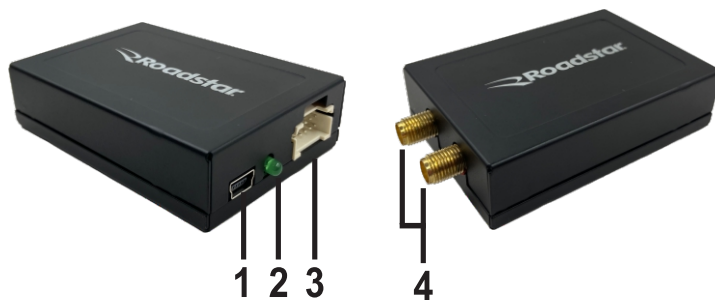


1. Mini porta USB
2. Luz LED de trabalho
3. Alimentação / saída AV / IR
4. Antenas

ACESSÓRIOS:

1. Cabo de alimentação x 1
2. Manual do usuário x 1
3. Antena x 2



INSTALAÇÃO DA ANTENA:

Antes de usar este conversor de TV, você precisa instalar a antena incluída na caixa. Siga as etapas abaixo:

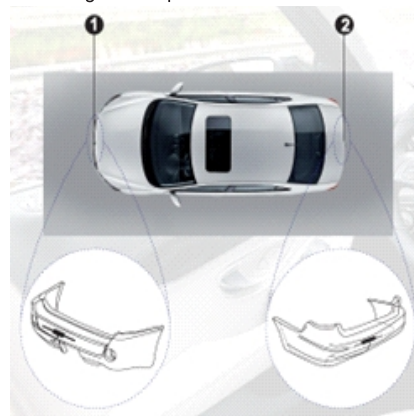

1. Retire as antenas da embalagem.
2. Consulte a imagem acima, instale as antenas no local de plástico.
3. Conectando o terminal do fio ao cabo da antena do conversor de TV.
4. Examine os programas de TV para verificar a intensidade e a qualidade do sinal.

Nota: antes de digitalizar, certifique-se de que a alimentação da antena está definida como "LIGADA" no menu principal / Configurações / Alimentação da antena



Ligar a antena: Toque em **CONFIGURAÇÕES** no menu principal e toque em **ALIMENTAÇÃO ANTENA**

Pesquisa automática de canais: toque no ícone **PROCURA AUTOMÁTICA** para procurar os canais automaticamente.

Mudança de áudio: Toque no ícone **AUDIO**


Mudança de legenda: Toque no ícone **LEGENDAS**

Multimedia: Toque no ícone **IMAGEM**

Alterar o idioma do OSD: toque no ícone **OSD LANGUAGE**

Resetar: toque no ícone **RESETAR**

Informações da versão do software: toque no ícone **INFORMAÇÕES**




Mudar de canal: toque no ícone   para mudar de canal ou toque no ícone **LISTA TV** para entrar na lista de canais de TV.

SUPORTE TÉCNICO:



 SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR

 (45) 99106 6494
(Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR



RS-134BR *Pro line*

CONVERSOR DIGITAL FULL-SEG

MANUAL DE INSTRUÇÕES