



MANUAL DE INSTRUÇÕES RS-114 3U BR EXTENSOR DE ENERGIA USB VEICULAR 3.1A



Obrigado por adquirir O Extensor de energia USB Veicular RS-114 3U BR da Roadstar. Antes de utilizar este produto, leia com atenção este manual.




02

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: RS-114 3U BR
Voltagem de Entrada: DC 12-24V
Voltagem de Saída: DC 5V
Corrente de Saída Total: 3.1A
Potência Total: 15.5 watts
Iluminação: Led Azul
Moldura: Destacável
Temperatura de Operação: -20°C a 55°C
Aplicações: Carros, Barcos, Embarcações Marítimas, RVs, Ônibus, Motos, etc.
Dispositivos compatíveis para carregamento: Celulares, Tablets

MEDIDAS

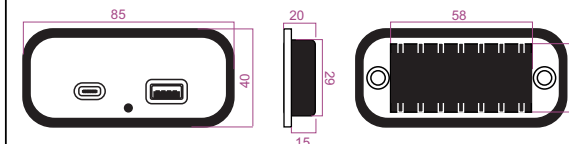

03

INSTALAÇÃO

Atenção: Para garantir uma instalação segura e eficiente, siga estas instruções ou consulte um profissional qualificado.

Passo 1: Preparação

1. Desligue a alimentação do veículo antes de começar a instalação.
2. Escolha um local adequado para instalar o carregador, garantindo que haja espaço suficiente para acomodar o dispositivo e o cabo.

Passo 2: Conexão dos Pinos


1. Identifique os pinos de conexão do carregador:
 - Fio Vermelho: Conectar ao terminal Positivo (+) da bateria ou fonte de alimentação.
 - Fio Preto: Conectar ao terminal Negativo (-) ou aterramento do sistema elétrico do veículo.
2. Faça a conexão:
 - Conecte o fio vermelho ao terminal positivo da fonte de alimentação (12-24V)
 - Conecte o fio preto ao terminal negativo ou ao aterramento.



04

Passo 3: Fixação

1. Após ligar corretamente os fios, fixe o carregador no local desejado parafusando corretamente os parafusos e encaixe a parte frontal do RS-114 3U BR para fazer o acabamento.
2. Certifique-se de que o carregador esteja firmemente fixado e que os cabos não estejam tensionados.

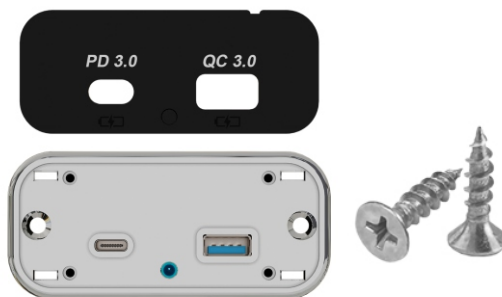


Passo 4: Verificação e Teste

1. Religue a alimentação do veículo.
2. Teste o carregador conectando um dispositivo compatível (como celular ou tablet) para verificar se o carregamento ocorre corretamente.
3. Confirme que o carregador está funcionando conforme esperado e que as conexões estão firmes.

05

CONEXÕES DE SAÍDAS USB

A extensor RS-114 3U BR possui duas entradas USB frontais, sendo uma USB QC 3.0 e uma USB-C 3.0. Conecte uma extremidade do cabo USB na entrada da carregador e a outra extremidade no dispositivo que irá receber a carga de energia. (verifique antes de conectar qualquer aparelho ao carregador a voltagem de entrada)

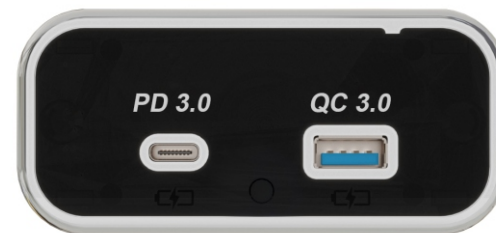

06

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

- Mantenha o carregador em locais secos e ventilados, evitando exposição a umidade excessiva.
- Evite temperaturas acima de 55°C ou abaixo de -20°C para garantir o bom funcionamento do dispositivo.
- Caso o carregador apresente sinais de desgaste, desconecte-o imediatamente e consulte um profissional para reparos

07

GARANTIA

Para mais informações sobre a garantia, consulte os termos fornecidos pelo fabricante.

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR

(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

