


Obrigado por adquirir a câmera de ré e frontal RS-280BR C Pro Line da Roadstar. Esta câmera foi desenvolvida para você ter mais segurança na hora de manobrar seu veículo. Ela pode ser usada tanto como câmera de ré quanto frontal. Proporciona excelente imagem mesmo em ambientes com pouca iluminação.

Para garantir o máximo de eficiência desta câmera, leia atentamente este manual e siga todas as informações.



DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

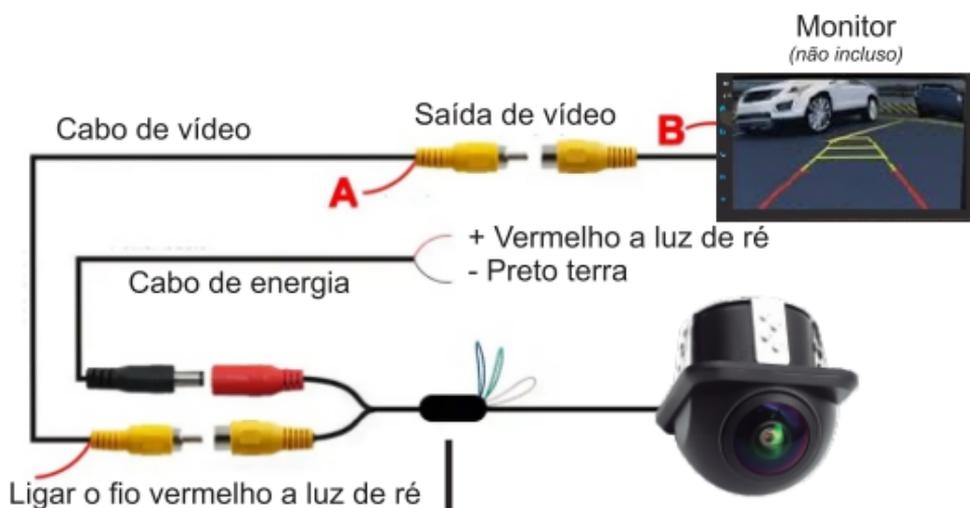

Fio branco: Inverter a imagem (frontal e ré)
Fio verde: Linhas auxiliares de estacionamento
Fio azul: Mudar resolução AHD/CVBS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sensor		AHD CVBS
Resolução em pixel	NTSC	1080Hx800V 648Hx488V
	PAL	1296Hx960V 648Hx504V
Sistema da TV		PAL/NTSC
Ângulo da lente		160°
Resolução (Linhas TV)		800 Linhas 480 Linhas
Iluminação mínima		0.01 Lux
Faixa dinâmica		>63.5 [dB] >64.4 [dB]
SNR		>44.6 [dB] >47.2 [dB]
Obturador eletrônico		1/60(NTSC) 1/50(PAL) ~ 1/10000s
Especificações da pipeline da imagem		Exposição automática, AWG, AGC, Auto Flicker, detecção e cancelamento
Saída de vídeo		Conector RCA, 1.0 vp-p, 75ohms
Fonte de alimentação		DV 12V +/-10%
Taxa de consumo		MAX. 0.5W
Temperatura de trabalho		-20°C - +75°C RH95% Max
Temperatura de armazenamento		-40°C - +75°C RH95& Max
Classificação IP		IP68

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)



WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR